


TOP 12-42 mm

OPZIONE 1 / TOP 12-28 mm

GRUPPO GA671F45P + PRF5C

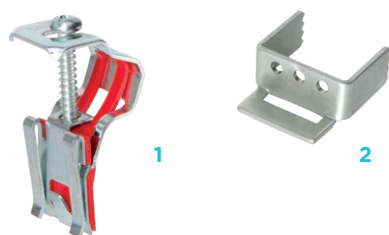

Il gruppo è formato dagli articoli:

1. GA671F45P

Materiale:

90% acciaio al carbonio.
10% poliamide.
Lamiera spessore 0,7/1 mm.


Trattamenti:

Tempra: processo specifico per garantire la massima duttilità.

Zincatura: processo specifico per garantire la massima resistenza alla corrosione.

Tipologia di vite:

Maggiorata a Ø 4,2 mm.



DATI TECNICI GRUPPO

Duttilità:

●●●●○

Resistenza alla corrosione:

●●●●●

Resistenza alla trazione:

●●●●○

Forza di fissaggio:

●●●●●


2. PRF5C

Materiale:

100% acciaio. Lamiera maggiorata a 1,5 mm.

Trattamenti:

Zincatura: processo specifico per garantire la massima resistenza alla corrosione.



Legenda
A=2/20 mm

MARCOLINI GIUSEPPE s.r.l.

Via Repubblica, 137 - 25068 Sarezzo (BS) - ITALY - Tel.: +39 030 800532 - Fax: +39 030 8900772

info@marcolinisrl.com - www.marcolinisrl.com

Cod. Fisc. e Reg. Imp. BS 01460560178 - P.IVA IT 00628410987

C.C.I.A.A. BS 289337 - Mecc. BS 038379

TOP 28-42 mm

GA671F45P



DATI TECNICI

Materiale:

90% acciaio al carbonio.
10% poliamide.
Lamiera spessore 0,7/1 mm.

Trattamenti:

Tempra: processo specifico per garantire la massima duttilità.

Zincatura: processo specifico per garantire la massima resistenza alla corrosione.

Tipologia di vite:

Maggiorata a Ø 4,2 mm.

Duttilità:

●●●●○

Resistenza alla corrosione:


●●●●●

Resistenza alla trazione:

●●●●○

Forza di fissaggio:

●●●●●

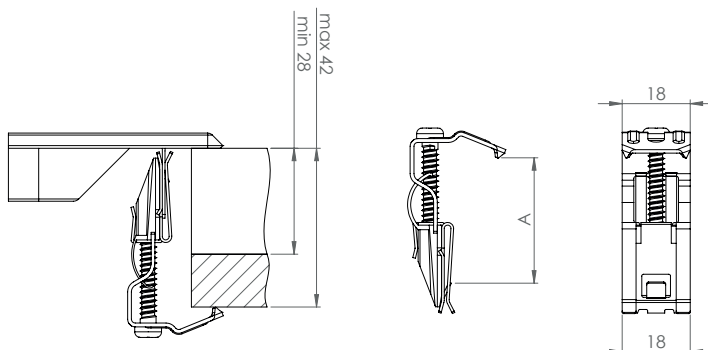

Legenda
A=12/32 mm

MARCOLINI GIUSEPPE s.r.l.

Via Repubblica, 137 - 25068 Sarezzo (BS) - ITALY - Tel.: +39 030 800532 - Fax: +39 030 8900772

info@marcolinisrl.com - www.marcolinisrl.com

Cod. Fisc. e Reg. Imp. BS 01460560178 - P.IVA IT 00628410987

C.C.I.A.A. BS 289337 - Mecc. BS 038379