

## TOP 12-42 mm

OPZIONE 2 / TOP 12-28 mm

### GRUPPO GA672F45P + PRF5C



Il gruppo è formato dagli articoli:

#### 1. GA672F45P

##### Materiale:

90% acciaio al carbonio.  
10% poliamide.  
Lamiera spessore 0,7/1 mm.


##### Trattamenti:

**Tempra:** processo specifico per garantire la massima duttilità.

**Zincatura:** processo specifico per garantire la massima resistenza alla corrosione.

##### Tipologia di vite:

Maggiorata a Ø 4,2 mm.

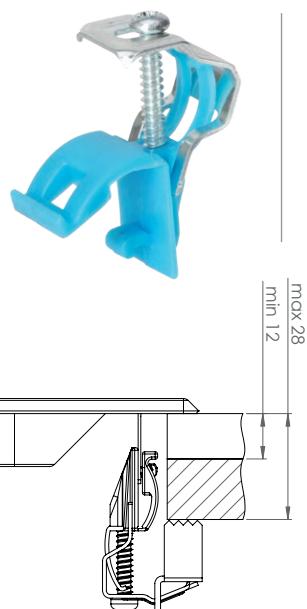

#### DATI TECNICI GRUPPO

##### Duttilità:



##### Resistenza alla corrosione:



##### Resistenza alla trazione:



##### Forza di fissaggio:



#### 2. PRF5C


##### Materiale:

100% acciaio. Lamiera maggiorata a 1,5 mm.

##### Trattamenti:

**Zincatura:** processo specifico per garantire la massima resistenza alla corrosione.

Legenda  
A=2/20 mm

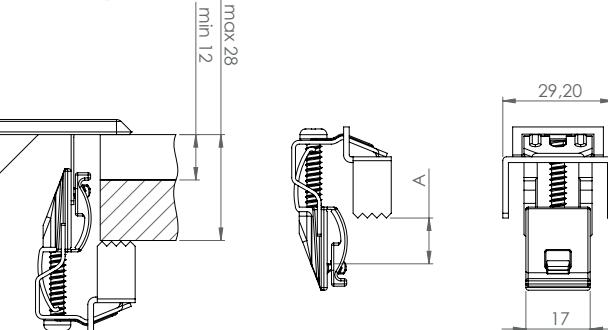

### MARCOLINI GIUSEPPE s.r.l.

Via Repubblica, 137 - 25068 Sarezzo (BS) - ITALY - Tel.: +39 030 800532 - Fax: +39 030 8900772

[info@marcolinisrl.com](mailto:info@marcolinisrl.com) - [www.marcolinisrl.com](http://www.marcolinisrl.com)

Cod. Fisc. e Reg. Imp. BS 01460560178 - P.IVA IT 00628410987

C.C.I.A.A. BS 289337 - Mecc. BS 038379

**TOP 28-42 mm****GA672F45P****DATI TECNICI****Materiale:**

90% acciaio al carbonio.  
10% poliamide.  
Lamiera spessore 0,7/1 mm.


**Trattamenti:**

*Tempra*: processo specifico per garantire la massima duttilità.

*Zincatura*: processo specifico per garantire la massima resistenza alla corrosione.

**Tipologia di vite:**

Maggiorata a Ø 4,2 mm.

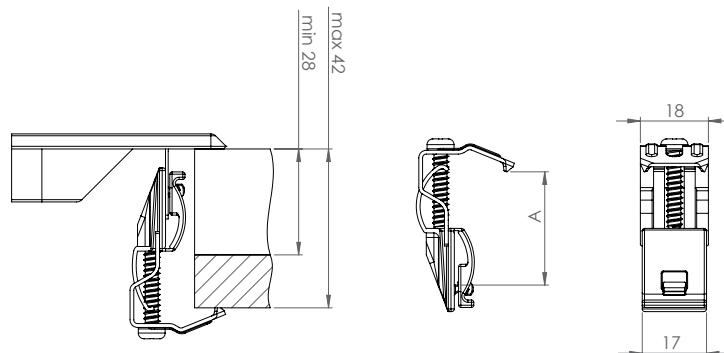**Duttilità:****Resistenza alla corrosione:****Resistenza alla trazione:****Forza di fissaggio:**

Legenda  
 $A=12/32\text{ mm}$

**MARCOLINI GIUSEPPE s.r.l.**

Via Repubblica, 137 - 25068 Sarezzo (BS) - ITALY - Tel.: +39 030 800532 - Fax: +39 030 8900772

info@marcolinisrl.com - [www.marcolinisrl.com](http://www.marcolinisrl.com)

Cod. Fisc. e Reg. Imp. BS 01460560178 - P.IVA IT 00628410987

C.C.I.A.A. BS 289337 - Mecc. BS 038379